

OASIS Plus+ SPLIT

Špičková technologie u Vás doma!

Energetická třída
A+++ / A+++
(chlazení/vytápění)



OASIS Plus SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY


- Technické parametry umožňují také chlazení serveroven!
 - Mimořádně vysoká účinnost chlazení
 - 100% topného výkonu až do -15 °C
 - Účinné vytápění i při -35 °C!
 - Sledování spotřeby energie
- Vysoký komfort díky „inteligentnímu oku“

OKAMŽITÉ TOPENÍ


i při venkovní teplotě **-35°C***

*Informace nejsou úplné! Před nákupem a instalací se poraďte s některým z našich oficiálních distributorů značky Midea!

**Výměník tepla s hybridním trubkováním Ø7 a Ø5 zajišťuje vynikající výkon:
Poskytuje 100% topného výkonu až do -15°C.**

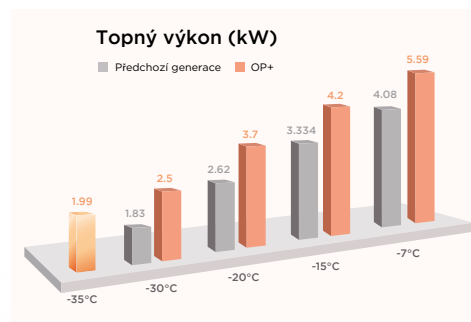

OASIS Plus+ SPLIT

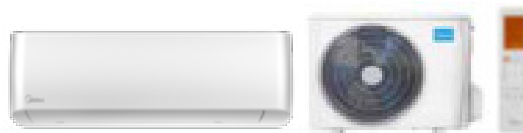

Split				MOPP-09-SP	MOPP-12-SP	MOPP-17-SP
Vnitřní jednotka				MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Venkovní jednotka				MOX330-09HFN8-OPP	MOX330-12HFN8-OPP	MOX430-17HFN8-OPP
Jmenovitý výkon	Napájecí napětí		V, Hz, Fáze	220-240V,50Hz,1Ph		
	Chlazení ¹		Btu/h	9000	12000	17000
			kW	2,6	3,5	5
	Vytápění ²		Btu/h	13000	13000	19000
			kW	3,8	3,8	5,6
	Max. prov. proud		A	12	12	12
Výkon	SEER		W/W	9	9,2	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení		A+++		
	SCOP	(v průměrném klimatu)	W/W	5,1	5,1	4,6
	Energetická třída ³	Topení (v průměrném klimatu)		A+++	A+++	A++
	Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	(m³/h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Akustický tlak	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	dB(A)	42,5/35/20	42,5/35/20	43/36,5/21
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	895x298x248		
		Venkovní jednotka (š x v x h)	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Čistá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	kg	12,6/35,2	12,6/35,2	12,6/43,5
	Hrubé rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	985x350x370		
		Venkovní jednotka (š x v x h)	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398
	Hrubá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	(kg)	17,3/37,7	17,3/37,7	17,3/46,7
	Průměr potrubí	Kapalina	mm	6,35		
		Plyn	mm	9,52	9,52	12,7
	Délka potrubí	Maximální délka	m	25	25	30
		Max. výškový rozdíl	m	10	10	20
	Množství chladiva		kg/typ	R32		
	Doporučené rozměry místnosti		m²	12-18	16-23	23-33
	Rozpětí nožek		mm	511	511	663
Napájení	Místo napájení			Venkovní jednotka		
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 - 50			
	V režimu topení	°C	-35 - 30			



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D



FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	INTELIGENTNÍ OKO	ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLOTY PO 0,5 °C	ČTYŘ SMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	CHLAZENÍ SERVEROVEN	IONIZÁTOR	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	I-CLEAN	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	NOČNÍ REŽIM	ČASOVAČ	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV KOMPRESORU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	
						
INFORMACE PŘES OVLADAČ, SERVISNÍ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	REGULACE VLHKOSTI		AUTO RESTART	